


# FlexScan EV3895

## Ulga dla oczu

EV3895 wyposażono w funkcje pomagające ograniczyć zmęczenie oczu podczas wielogodzinnej pracy.

- Automatyka kontrola jasności
- Zmniejszenie emisji niebieskiego światła o 80%
- Wyświetlanie obrazu bez migotania

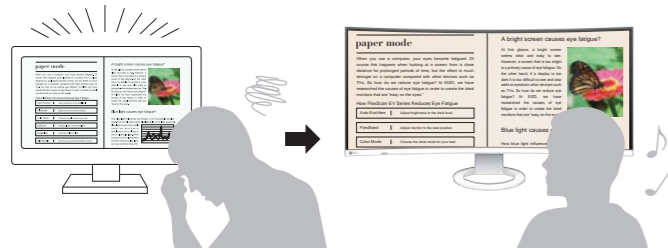

## Jakość przede wszystkim

EIZO wytwarza swoje monitory we własnych zakładach, aby mieć ścisłą kontrolę nad procesem produkcji i jakością każdego urządzenia zjeżdżającego z taśmy fabrycznej.

- Gwarancja braku świecących pikseli przez 6 miesięcy
- 5-letnia gwarancja producenta
- Rozwój, produkcja i kontrola jakości w zakładach EIZO



## Poszanowanie środowiska

EIZO dokłada wszelkich starań, aby tworzyć produkty przyjazne dla środowiska.

- Funkcje energooszczędne i ograniczające pobór mocy
- Zgodność ze standardami środowiskowymi
- Zaangażowanie w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)




## Specyfikacja

Dostępne wersje	Ze stopką (czarny/biały)	EV3895-BK / EV3895-WT
	Bez stopki (czarny/biały)	EV3895-FBK / EV3895-FWT
Panel	Rodzaj / Podświetlenie	IPS / LED
	Przekątna	37,5" / 95,3 cm
	Natywna rozdzielczość	3840 x 1600 (24:10)
	Rozmiar wyświetlanego obrazu (szer. x wys.)	879,7 x 366,5 mm
	Rozmiar pikseli / Gęstość pikseli	0,229 x 0,229 mm / 111 ppi
	Liczba kolorów	16,77 miliona
	Kąty widzenia (poziom/pion)	178° / 178°
	Jasność / Kontrast (typowe)	300 cd/m² / 1000:1
Sygnały wideo	Węszcia sygnałowe	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2 / 1.4) x 2
	Wyjścia sygnałowe	-
	Cyfrowa częstotliwość odświeżania (poziom / pion)	USB-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 59 - 61 Hz HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz, 49 - 51 Hz, 59 - 61 Hz
USB	Upstream	USB 3.1 Gen 1: typ B x 2, USB 3.1 Gen 1: typ C (DisplayPort Alt Mode, zasilanie maks. 85 W)
	Downstream	USB 3.1 Gen 1: Type-A x 4
	Adapter USB LAN	RJ-45 (1000BASE-T) Windows 10 / 8.1 (64-bitowy, 32-bitowy), macOS Sierra (10.12) lub nowszy
Audio	Głośniki / Złącza wyjściowe	1,0 W + 1,0 W / Słuchawkowe (stereo mini jack)
Zasilanie	Zasilacz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
	Typowy pobór mocy / Maksymalny pobór mocy / W trybie oszczędzania energii	28 W / 194 W / 0,5 W lub mniej
	Funkcje	Tryby predefiniowane: User1, User2, sRGB, Paper, Movie, DICOM Auto EcoView: Tak
Specyfikacja fizyczna	Waga	13,2 kg / 9,5 kg (bez stopki)
	Regulacja wysokości / Nachylenie / Obrót	192,7 mm / 35° góra, 5° dół / 70°
	Rozstaw otworów montażowych VESA	100 x 100 mm
Wymagania środowiskowe	Temperatura podczas pracy	5 - 35 °C
	Wilgotność podczas pracy	20 - 80 %
Certyfikaty i standardy		TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (USA), TÜV/Ergonomics, TÜV/Low blue light content, TÜV/Flicker Free, TÜV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, China Energy Label Grade2, EAC
Kompatybilne oprogramowanie		Screen InStyle
Dołączone akcesoria	Kable sygnałowe	USB-C (2 m), DisplayPort (2 m), HDMI (2 m)
	Inne	Kabel zasilający (2 m), kabel USB-A - USB-B (2 m) x 2, osłona na kable, śruby montażowe VESA x 4, przewodnik instalacji
Gwarancja		5-letnia*

\*Czas użytkowania ograniczony do 30 tys. godzin. Gwarancja braku świecących pikseli obowiązuje przez 6 miesięcy od daty zakupu. Panel LCD wyprodukowano z zastosowaniem precyzyjnej technologii, ale na ekranie mogą pojawić się uszkodzone piksele, widoczne jako czarne lub świecące punkty. Jeśli monitor jest włączony przez dłuższy czas, na ekranie mogą się pojawić ciemne smugi i wypalone obszary. Aby maksymalnie wydłużyć życie monitora, zaleca się jego okresowe wyłączenie.

## Wymiary (w mm):

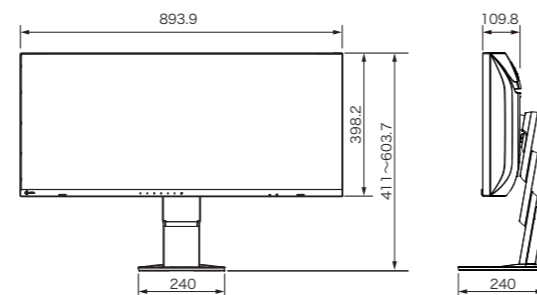

# FlexScan EV3895

Monitor LCD o przekątnej 37,5" (95,3 cm)

## Dopasowany do Twojego stylu pracy



## Ultraszeroki, zakrzywiony monitor 37,5" UWQHD+ (3840 x 1600)



**Odwiędź stronę EIZO**  
Wyniki testów kompatybilności




## EIZO Corporation

Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:  
ALSTOR Sp. z o.o., A. Zwierzynski i Wspólnicy  
ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa  
www.eizo.com

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli. EIZO, logo EIZO i FlexScan są zastrzeżonymi znakami towarowymi EIZO Corporation w Japonii i innych krajach. Screen InStyle jest znakiem towarowym EIZO Corporation. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w USA i innych krajach. DICOM jest zastrzeżonym znakiem towarowym National Electrical Manufacturers Association dla standardów odnoszących się do cyfrowego przesyłania danych medycznych. VESA jest zastrzeżonym znakiem towarowym stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Association). USB Type-C i USB-C są zastrzeżonymi znakami towarowymi USB Implementers Forum, Inc. iPad, iPhone i macOS Sierra są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym United States Environmental Protection Agency (Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska) w USA i innych krajach. Niektóre znaki ekranu wykorzystano za zgodą firmy Microsoft. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Copyright © 2020 EIZO Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.

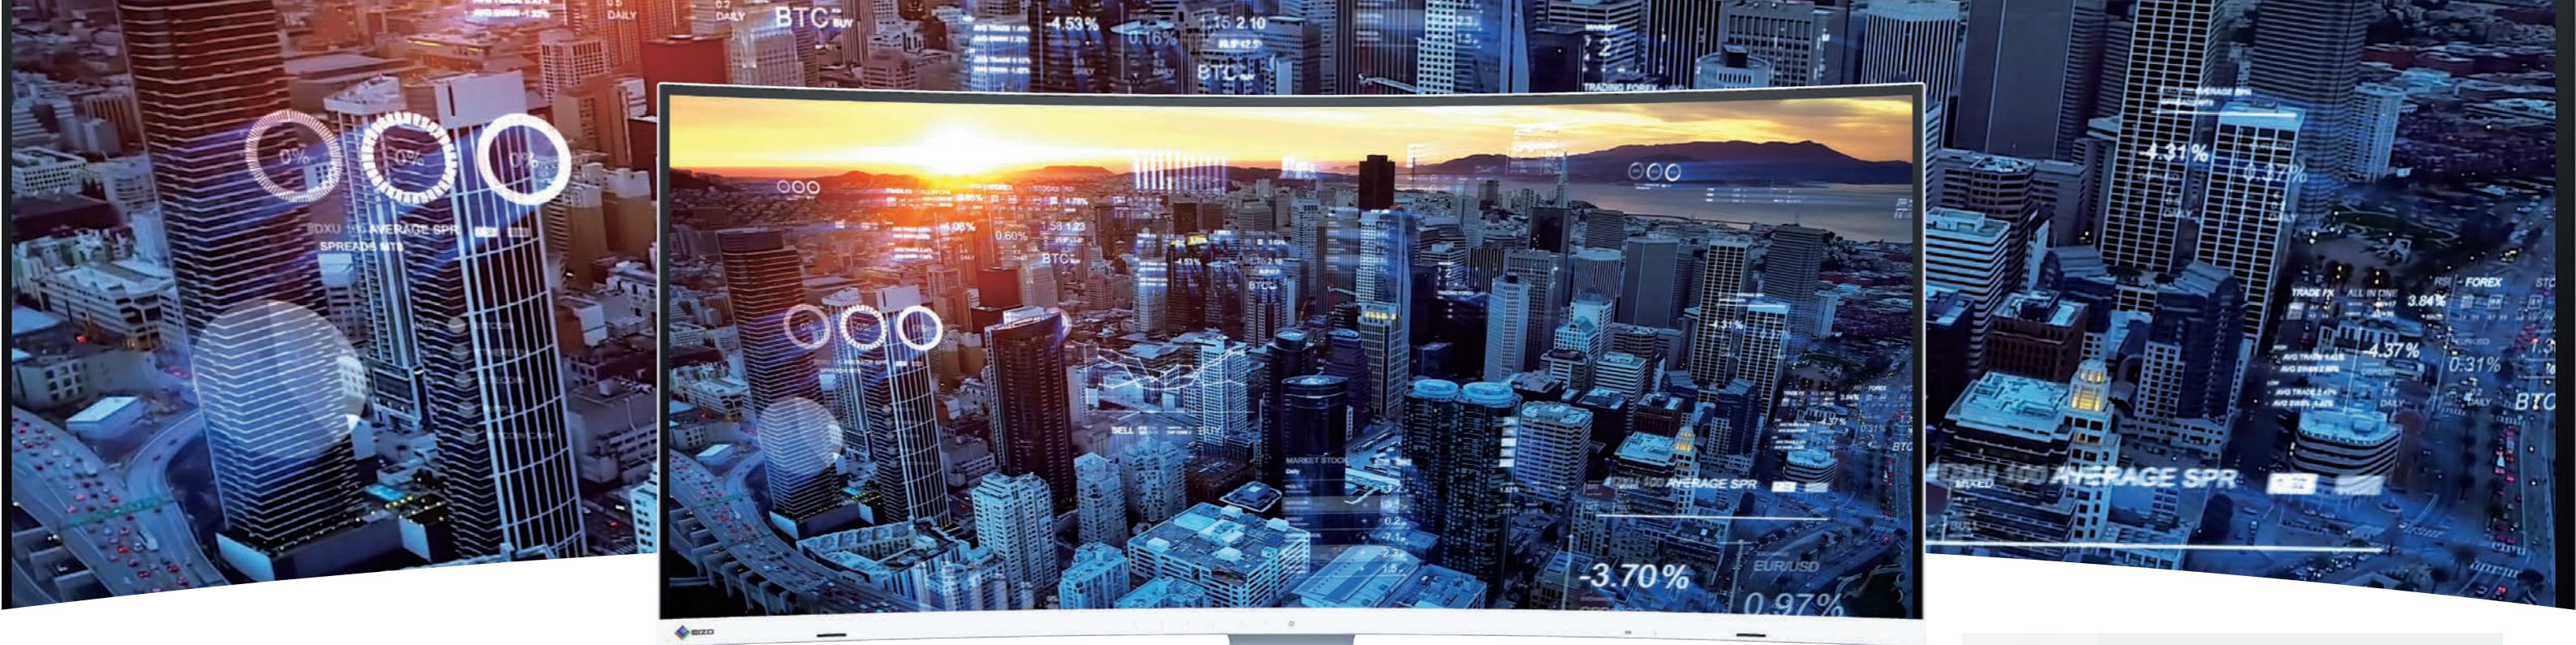

## Dopasowany do Twojego stylu pracy


**Stwórz wizualizację swojej przestrzeni roboczej**

Zeskanuj kod QR iPhone'm lub iPadem, aby zobaczyć, jak monitor EIZO wpasuje się w Twoje miejsce pracy.



### Ultraszeroki, zakrzywiony monitor

Większa przestrzeń robocza widziana z wygodnej odległości

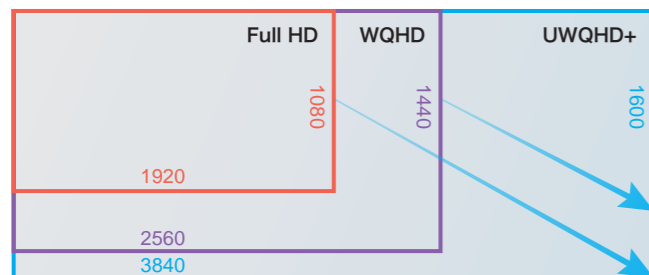


Panel 37,5" w rozdzielczość 3840 x 1600 wyświetla niemal trzykrotnie więcej pikseli niż monitor full HD.



Na obszernym ekranie zmieszczą się jednocześnie okna kilku aplikacji, nie podzielone rozpraszającymi ramkami cechującymi konfiguracje wielomonitorowe.

Przed

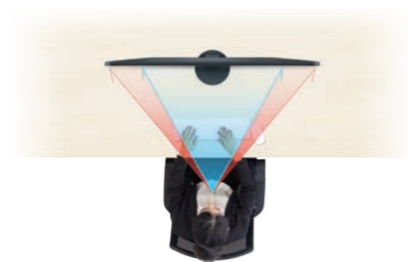

Im bliżej dużego monitora siedzi użytkownik, tym większy jest dystans między jego oczami a bocznymi krawędziami ekranu.

Po



Lekkie zakrzywienie panelu sprawia, że cała jego powierzchnia znajduje się praktycznie w takiej samej odległości od oczu. Ułatwia to skupienie i poprawia widoczność obrazu.

### Tryb Picture-by-Picture

Wygodna obsługa kilku komputerów



Funkcja Picture-by-Picture (PbP) pozwala wyświetlać sygnały z trzech źródeł jednocześnie. Układ ekranu można zmienić jednym przyciskiem.

### Stylowy design

Minimalizm w najlepszym wydaniu



Monitor dostępny jest w wersji białej lub czarnej z dopasowanymi kolorystycznie kablami.

### Port USB-C®


Połączenie jednym kablem



Jeden kabel przesyła sygnały wideo, audio i USB, a także dostarcza zasilanie do podłączonych urządzeń i zapewnia dostęp do sieci.

### Wbudowane złącza sygnałowe

Bogaty wybór złączy na wyciągnięcie ręki

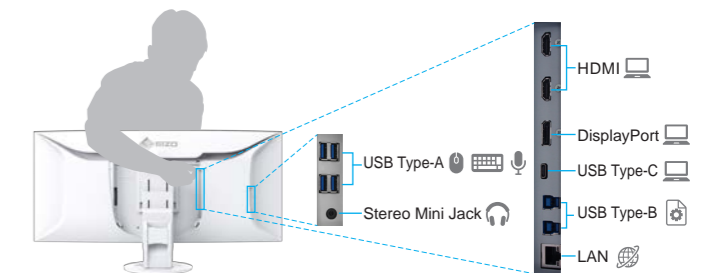

Monitor wyposażono w łatwo dostępne porty USB-C, DisplayPort i HDMI oraz USB upstream i downstream.